



inkl.
Abluftschlauch




ohne Dekoration



LED-Display



**Klimagerät
CL 3672**

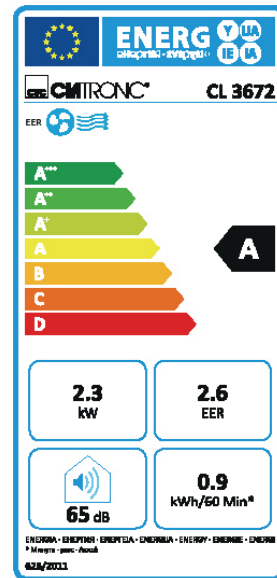

**Kühlleistung:
8000 BTU
(2,3 kW)**

**Luft-
umwälzung:
bis zu 380 m³/h**

**3 Funktionen:
Kühlen,
Entfeuchten,
Gebläse**

**Geräusch-
pegel: 65 dB(A)**

**Inkl. Infrarot-
fernbedienung**

- Kühlleistung: 8000 BTU (2,3 kW)
 - Kühlmittel: R 290 A
 - Luftumwälzung: bis zu 380 m³/h
 - 3 Funktionen: Kühlen, Entfeuchten, Gebläse
 - Geräuschpegel: 65 dB(A)
 - Energieeffizienzklasse A
 - Filter (herausnehmbar)
 - 24 Stunden-Timer
 - Lüfter mit 2 Geschwindigkeitsstufen
 - Luftklappen verstellbar
 - LED-Display (Temperatur und Timer)
 - 4 leichtgängige Rollen zum leichten Transport
 - Inkl. Infrarot-Fernbedienung (inkl. Batterien)
 - Inkl. 1,5 m Abluftschlauch und Fensterabluft-Kit
 - 220–240 V, 50 Hz, 880 W
- Cooling capacity: 8000 BTU (2,3 kW)
 - Coolant: R 290 A
 - Air recirculation: up to 380 m³/h
 - 3 functions: cooling, dehumidifying, blowing
 - Sound level: 65w dB(A)
 - Energy efficiency class A
 - Filters (removable)
 - 24-hour timer
 - Fan with 2 speed levels
 - Adjustable air flaps
 - LED display (temperature and timer)
 - 4 easy-running rollers for easy transport
 - Infrared remote control (incl. batteries)
 - Incl. 1.5 m exhaust hose and window kit
 - 220–240 V, 50 Hz, 880 W

Farbe: Anthrazit/Silber
Artikel-Nr.: 263 808
Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 080

Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht
Gerät: 330 x 680 x 280 mm; 19 kg
Verkaufskarton: 368 x 889 x 315 mm

CTC Clatronic Int. GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen
Tel.: +49 (0) 21 52 / 20 06 0
Fax: +49 (0) 21 52 / 20 06 19 99
info@clatronic.de
www.clatronic.com

VE: 1 Stück
Palette:
20"/40"/HQ Container: 216 / 452 / 674

Lieferbar ab: ab Lager