

TrendLine

Bedienungsanleitung: LED Lichterkette

EAN: 2077736014401

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind. Dieses Produkt ist für den Betrieb mit einem Aussen-Transformator vorgesehen (im Lieferumfang enthalten).

1. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden.
2. Verbinden Sie den Anschluss des Stromkabels sicher mit dem Transformator.
3. Zum Anschluss dieser Lichterkette nur den mitgelieferten Netzadapter verwenden.
4. Schließen Sie die Lichterkette erst dann an das Stromnetz an, wenn sie vollständig aufgebaut ist.
5. Prüfen Sie vor Anschluss der Lichterkette, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der vor Ort vorhandenen Spannung übereinstimmt.
6. Im Aussenbereich nur an dafür zugelassene und gekennzeichnete Steckdosen anschliessen.
7. Verwenden Sie beim Aufstellen der Lichterkette keine Metallklemmen oder Draht.
8. Nach Aufstellen der Lichterkette dürfen das Stromkabel, Stecker und die Verbindungskabel nicht unter Zug stehen oder in sich verdreht sein.
9. Decken Sie die Lichterkette während des Betriebs nicht durch Gegenstände ab (Überhitzungsgefahr!).
10. Die LED Lämpchen können nicht ausgetauscht werden.
11. Verbinden Sie diese Lichterkette niemals elektrisch mit einer anderen Lichterkette.
12. Zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich geeignet.
13. Die Lichterkette ist Spritzwasser IP44 geschützt.
14. Das Stromkabel dieser Lichterkette kann nicht ausgewechselt werden. Wenn es beschädigt ist, muss die gesamte Lichterkette entsorgt werden.
15. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flammen-/ Hitzequelle kommen.
16. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Achtung:

Ist ein Lämpchen defekt, leuchten insgesamt 10 Lämpchen nicht.

TECHNISCHE ANGABEN:

Modell Nr.: LEDOR - 0040

Nennspannung: 24V 50HZ Max. 1,6 Watt

Art.- Nr.: 25-3883R/GS


Lampen: 40x2V 20mA 0,04 Watt

Transformator

Modell: NF - 24005 IP44

Eingang: 230 V 50 Hz

Ausgang: 24 V Max. 5 Watt

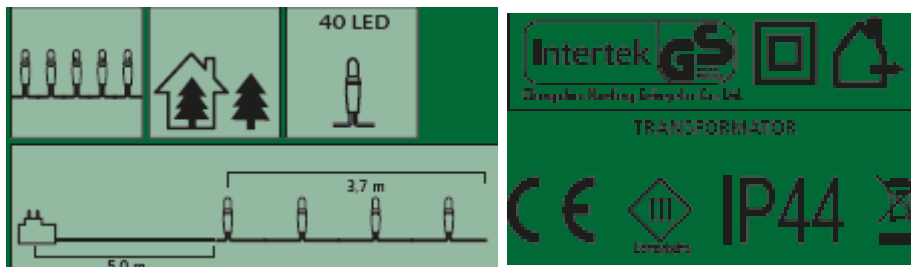

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Ordernummer aufbewahren