DG30011D2
Wandspeicher 30 l Einkreisausführung, 2 kW

B

Wandspeicher - für optimale Warmwasserversorgung.

- ✓ 30 Liter, geschlossen (druckfest), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, Einkreisausführung.
- ✓ Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch von 0,5 kWh/d.
- ✓ Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Magnesiumanode bietet guten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
- ✓ Einfache Geräteaufhängung.
- ✓ Einfache Bedienoberfläche mit Anzeige der gerade verfügbaren Warmwassermenge.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätefarbe : weiß
Blendenfarbe : Grau
Bruttogewicht (kg) : 22,5
Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 51,00
Gerätehöhe (mm) : 490
Gerätebreite (mm) : 500
Gerätetiefe (mm) : 500
Spannung (V) : 220-240
Approbationszertifikate : CE, SIQ, VDE
Heizungsart : Rohrheizkörper
Steckerart : Festanschluss
Standby Verbrauch (kWh/d) : 0,50

4 242003 345481

Sonderzubehör

AK040300	Sicherheitsventilkombination
AK030300	Sicherheitsventilkombination

DG30011D2
Wandspeicher 30 l
Einkreisausführung, 2 kW

Ausstattung

Ausstattung

- Zur Versorgung von einer oder mehreren Zapfstellen

Anzeige, Bedienung und Komfort

- Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 75 °C
- Mit Frostschutzstellung * und Energiesparstellung e
- Restwärmeanzeige der gerade verfügbaren Warmwassermenge
- LED-Anzeige für Aufheizvorgang

Effizientes Energiesparen

- Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
- Hochwertige Kompaktwärmedämmung
- Hohe Mischwasserausbeute
- Mischwassermenge 40 °C: 58 l

Sicherheitspaket

- Korrosionsschutz mit Magnesiumanode
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Behälterwerkstoff:
  Stahl, spezialemailliert
- Heizkörper aus Kupfer

Einfache Montagetechnik

- Einfache Montage durch Aufhängeleiste
- Gewicht mit Wasserfüllung: 51 kg
- Gerätemaße (HxBxT): 49 x 50 x 50 cm
- Elektroanschluss: 220 - 240 V
- Festanschluss, Versandschaltung 2 kW
- Sonderzubehör: AK030300, AK040300

Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 35.1 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 525 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2.48 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DG30011D2

Wandspeicher 30 l
Einkreisausführung, 2 kW

Maßzeichnungen

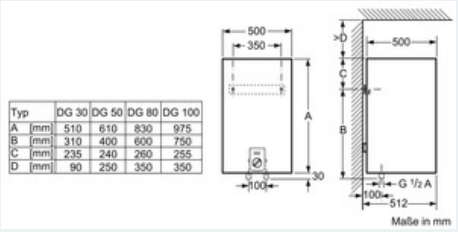

Typ		DG 30	DG 50	DG 80	DG 100
A	[mm]	510	610	830	975
B	[mm]	310	400	600	750
C	[mm]	235	240	260	255
D	[mm]	90	250	350	350