


# DECOLIFE COMFORT

## Technische Daten – Vinyl-Fertigboden

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	31
<b>Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085</b>			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	1220 x 185 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m <sup>3</sup>	900
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m <sup>2</sup>	9800
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begeherschall	NF S 31-074	dB	81
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	0,112
Stuhllollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	0,27
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Elektrischer Widerstand	EN 1081	Ohm	2 x 10 <sup>11</sup>
Lichtbeständigkeit	EN 15187	Blaumaßstab	> 6
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	ohne PE-Folie / PVC 2000/Gummi 1600
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	mg/m <sup>3</sup> / Klasse	< 0,01 / E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

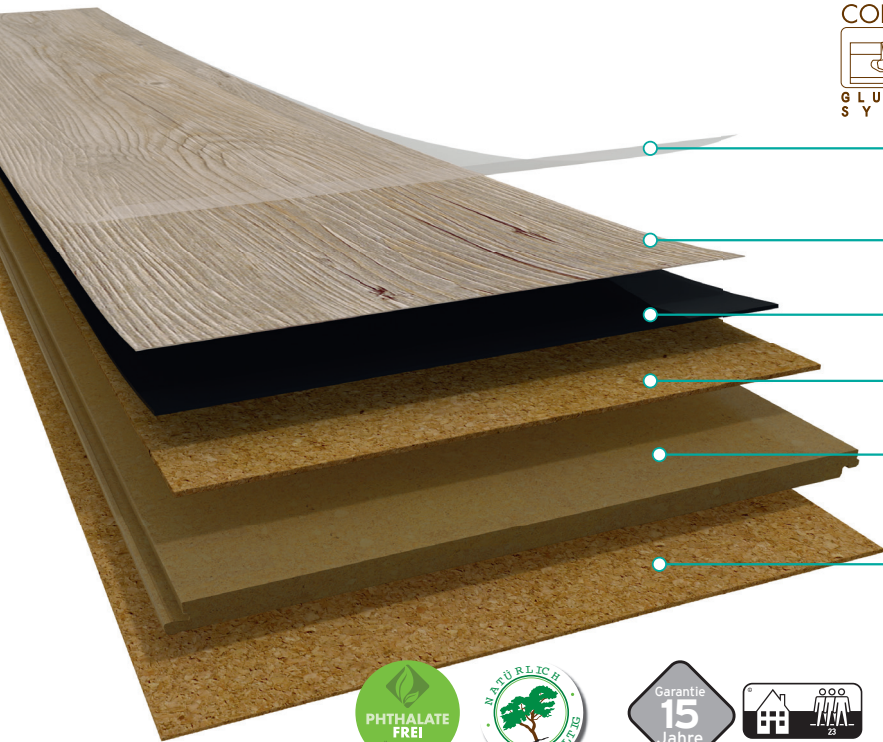

### COMFORT – VINYL-FERTIGBODEN

**STRAPAZIEFÄHIGE NUTZSCHICHT**  
0,2 mm Stärke

**HOCHAUFGELÖSTE DEKORSCHICHT**  
mit verschleißfester Oberfläche

**ROBUSTE VINYLSCHICHT**

**FLEXIBLE, ISOLIERENDE KORKSCHICHT**

**HDF-TRÄGERPALTTE**  
mit CORKLOC®-Verbindungssystem  
zur schnellen, leimlosen Verlegung

**INTEGRIERTE KORKDÄMMUNTERLAGE**  
wärmt und reduziert den Raum- und Trittschall

