

XLED PRO ONE

ohne Bewegungsmelder - anthrazit
 EAN 4007841 069513
 Art.-Nr. 069513



LED	3000 K								
Langlebige LED 50.000 h	3000K warmweiß	IP44	Panel 180° vertikal	Innenleuchte/ Außenleuchte	Vernetzbar via Kabel	Energie sparen	Lichtquelle nicht austauschbar	Betriebsgerät nicht austauschbar	Plastikfreie Verpackung

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 2236 lm bei 17,7 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. Erhältlich in weiß oder anthrazit. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	182 x 229 x 206 mm	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	2236 lm
Mit Bewegungsmelder	Nein	gemessener Lichtstrom (360°)	2236 lm
Herstellergarantie	5 Jahre	Gesamtprodukt Effizienz	126 lm/W
Variante	ohne Bewegungsmelder - anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841069513	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Farbe	Anthrazit	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Funktionen	Relais Ausgang
Montageort	Decke, Wand	Grundlichtfunktion	Nein
Montageart	Aufputz, Wand	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Schutzart	IP44	Vernetzung	Ja
Schutzklasse	I	Art der Vernetzung	Master/Slave
		Vernetzung via	Kabel
		Leistung	17,7 W

XLED PRO ONE

ohne Bewegungsmelder - anthrazit
EAN 4007841 069513
Art.-Nr. 069513



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Produkt Kategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Dämmerungsschalter	Nein		


Zubehör

EAN 4007841 080990	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE
EAN 4007841 079000	RC 12


XLED PRO ONE

ohne Bewegungsmelder - anthrazit
EAN 4007841 069513
Art.-Nr. 069513

Maßzeichnung

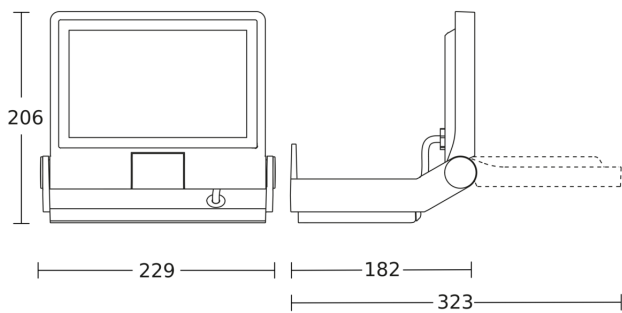

Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

