

Sensor-LED-Strahler

LS 300 LED

schwarz

EAN 4007841 067571

Art.-Nr. 067571



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung


Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 300 LED. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 3120 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 30,6 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	186 x 213 x 241 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	30,6 W
Eigenverbrauch	30,4 W
Vernetzung	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	3120 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	240 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja

segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	r = 3,5 m (26 m ²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
VPE1, Nettogewicht	1,24 kg
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841067571

Sensorerfassungsbereich

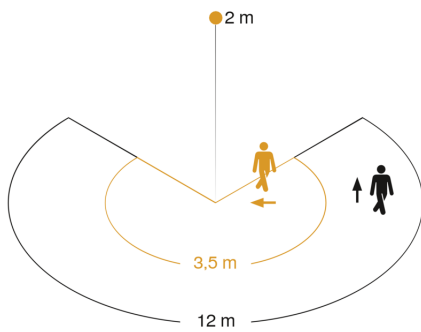

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

