



BC1 Kabelloses Akku Kamera-Kit

Extra lange Akkulaufzeit für Sicherheit das ganze Jahr.

Bei Verwendung der Basisstation bietet die kabellose BC1 Kamera mit einer einzigen Ladung bis zu einem Jahr lang einen umfassenden Schutz für Ihr Zuhause. Die BC1 ist mit den innovativsten Features wie Nachtsicht in Farbe, Zwei-Wege-Audio sowie aktive Abwehr von EZVIZ ausgestattet und lässt sich durch ihre unübertroffene Benutzerfreundlichkeit in jedem Haushalt kinderleicht einsetzen.

FHD 1080p-Video



Wiederaufladbarer
12.900-mAh-Lithium-
-Akku



Nachtsicht in Farbe

PIR Intelligente menschliche
Bewegungserkennung



Aktive
Abwehr



Anpassbare
Sprachalarme

Zwei-Wege-Audio



Staub- und
wasserdicht nach IP66



Unterstützt
2,4-GHz-WLAN

H.265 H.265
-Videokomprimierung



Inklusive Basisstation
(Unterstützt microSD
-Karten von bis
zu 256 GB)



Funktioniert mit
EZVIZ-Solarpanel
zur Batterieaufladung



Eine Akkuladung für das gesamte Jahr


Dank des wiederaufladbaren 12.900-mAh-Akkus hält die BC1 nach einer vollständigen Akkuaufladung bis zu einem Jahr und bietet Ihnen 365 Tage lang Sicherheit*.

*Die Daten stammen aus kontinuierlichen Tests im EZVIZ-Labor, unter Standardbedingungen.




Die beste Nachtsicht in Farbe

Dank zwei integrierten LED-Spots ist die BC1 in der Lage, auch bei völliger Dunkelheit lebendige Nachtsicht in Farbe darzustellen. So entgehen Ihnen keinerlei wichtige Details mehr.

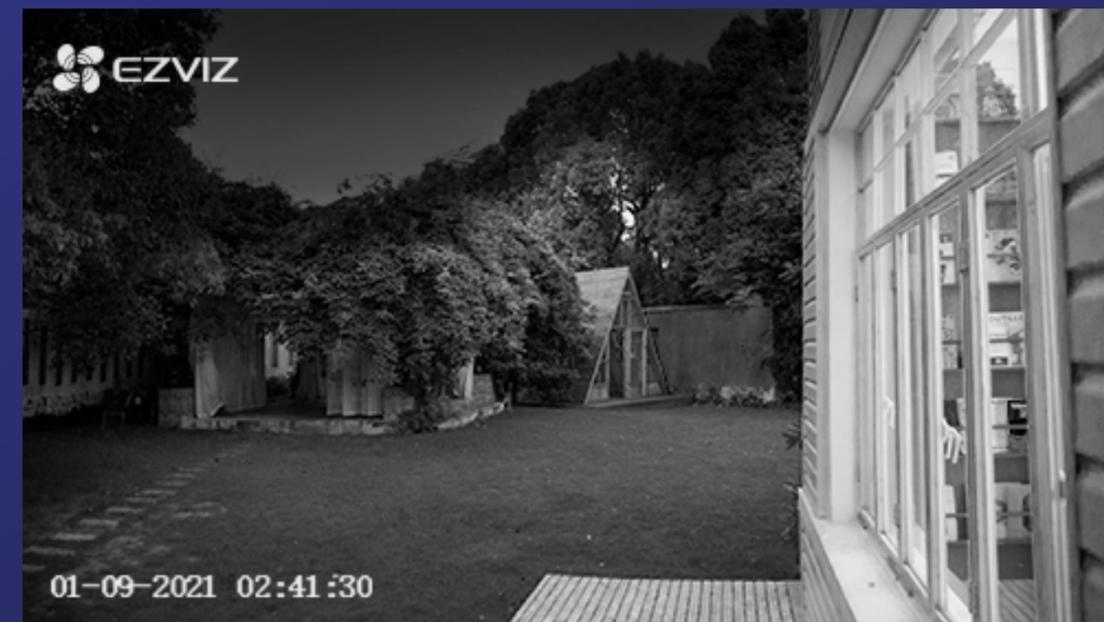

Bewegungsalarme sind genauer als je zuvor.


Durch die Integration eines PIR-Sensors und des Algorithmus zur Personenerkennung ist die BC1-Kamera in der Lage, Personen von anderen beweglichen Objekten zu unterscheiden. Somit sorgt sie für Ihre Sicherheit und reduziert gleichzeitig die Anzahl der unerwünschten Meldungen.

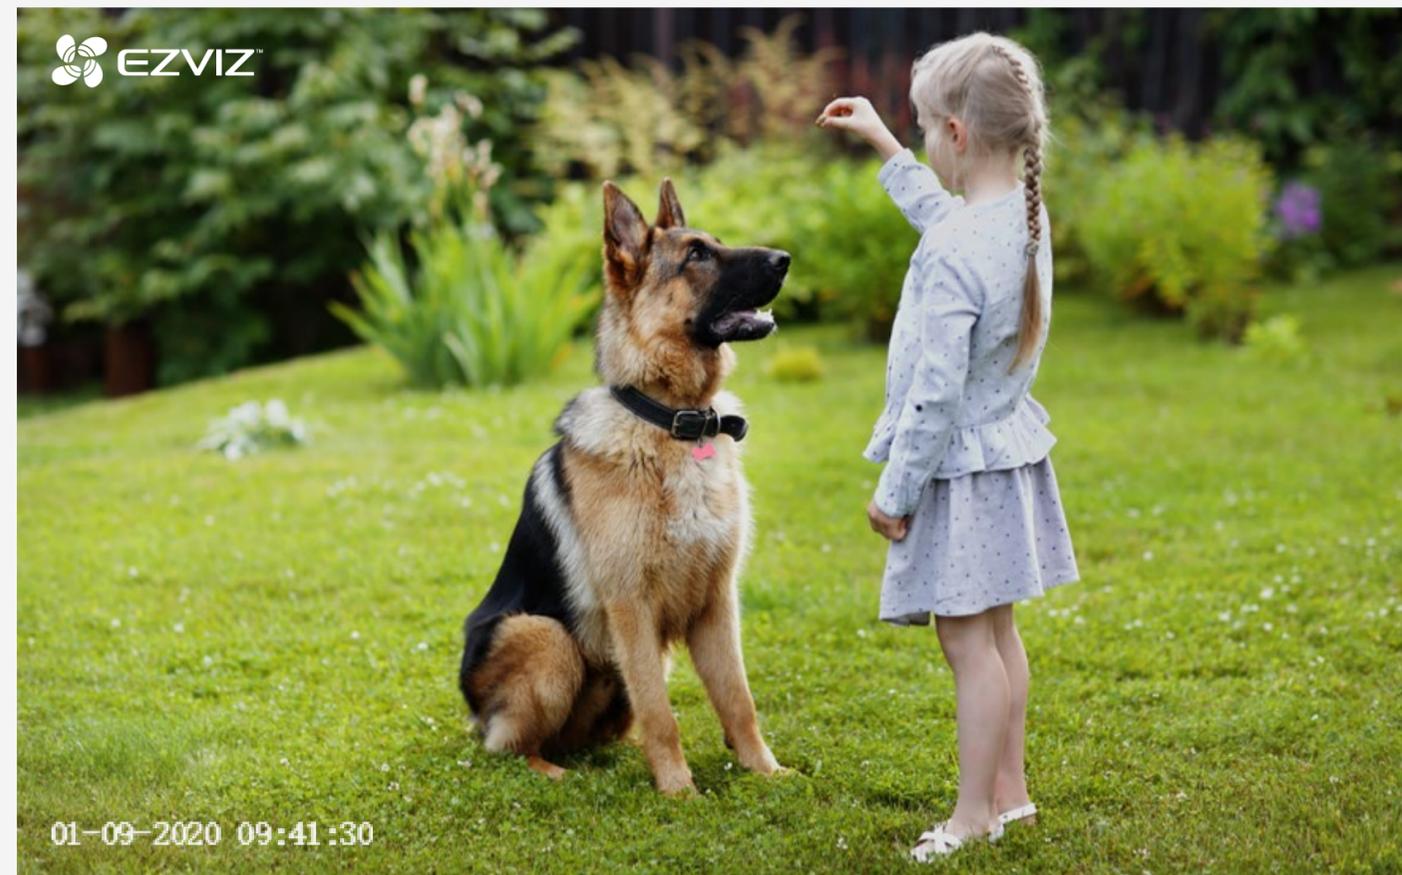

Ein aufmerksamer Wächter über Ihr Eigenheim.

Sie können auch bestimmte Zeitrahmen für die Erkennung festlegen. Sobald die Kamera eine Person erkennt, löst die BC1 automatisch eine Sirene aus. Durch das Aufblitzen der LED-Spots* wird der Person signalisiert, dass sie erkannt wurde.

*Die LED-Spots blitzen nicht auf, wenn der Modus Nachtsicht in Farbe aktiviert ist.

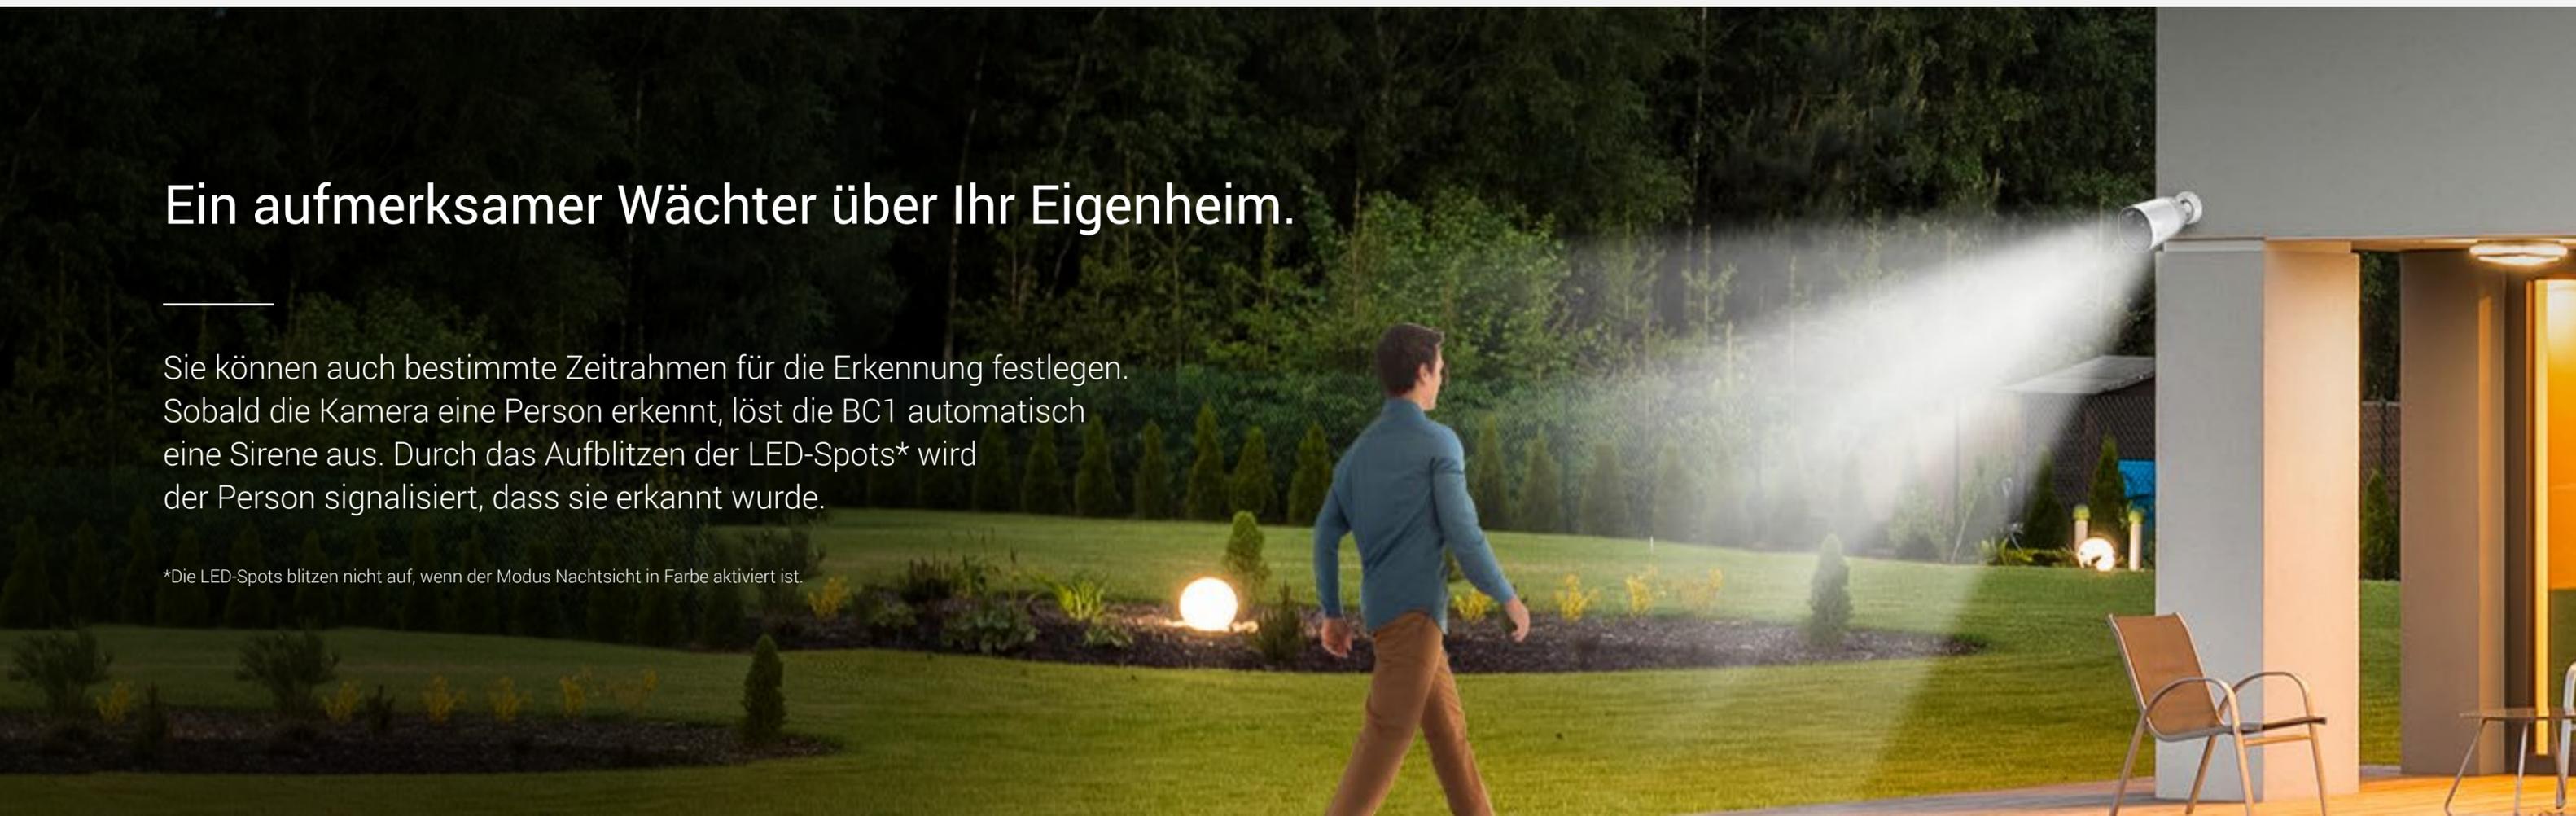

Individuelle Sprachnachrichten.


Die BC1 verfügt über fortgeschrittene Funktionen und ermöglicht das Erstellen individueller Sprachnachrichten* zur Begrüßung oder Abschreckung.

*Unterstützt die Aufnahme von drei bis zu 10-sekündigen Audionachrichten.



Sprechen in Echtzeit.

Mit nur einem Fingertipp in der EZVIZ-App sehen und hören Sie Ereignisse und können sich mit Ihren Besuchern unterhalten!

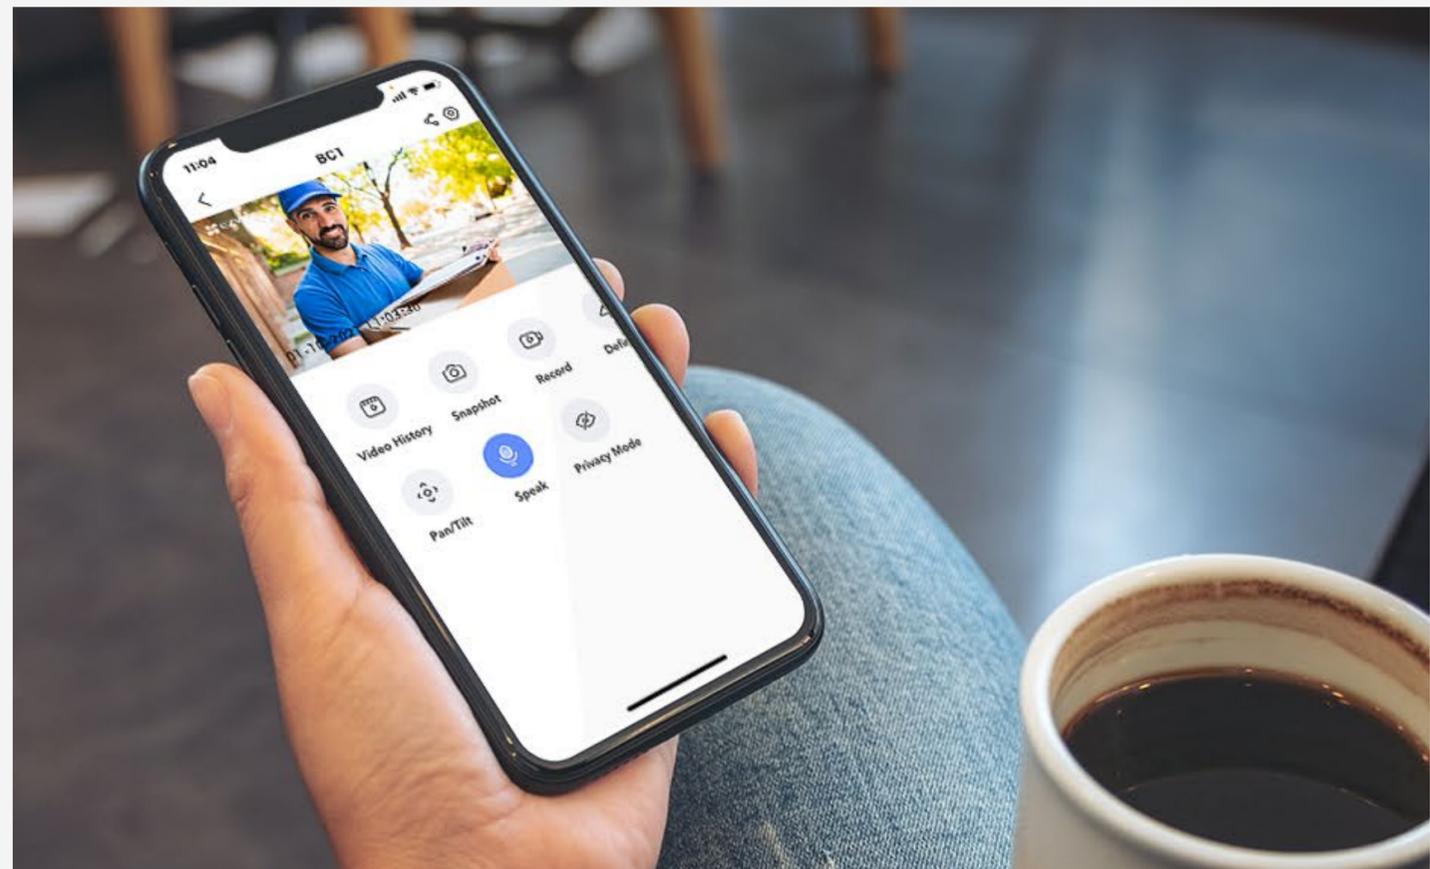

Schnelles und kinderleichtes, drahtloses Einrichten.

Die BC1 Kamera ist mit einem leistungsstarke Akku, WLAN-Verbindung und einem magnetischen Standfuß ausgestattet. Daher ist bei der Installation keinerlei professionelle Hilfe notwendig. Befestigen Sie die Kamera einfach an einer beliebigen Metalloberfläche und schon ist Ihre BC1 einsatzbereit!

*Als zusätzliche Montagemöglichkeit wird ein Schraubsockel mitgeliefert, mit dem Sie die Kamera fest an die Wand schrauben können.



Robust und langlebig.

Die BC1 Kamera ist mit einem IP66-Gehäuse ausgestattet, das einen hohen Schutz gegen Staub und Wasser bietet und selbst unter den härtesten Witterungsbedingungen dauerhaften Schutz gewährleistet.



Für gleichbleibende Leistung mit der Basisstation betreiben

Betrieb durch Kabelverbindung, die Basisstation stellt sicher, dass die BC1-Kameras sogar bei längeren Entfernungen einen stabileren Internetzustand genießen, was auch bei der Verlängerung der Batterielebensdauer hilft.



**Bis zu
4 BC1-Kameras***



**Einfach in Sekunden
zu paaren**



**Eingebaute
125 dB-Alarm***



**Mikro-SD-Karteneinschub
(bis zu 256 GB)**

*Benutzer können sich entscheiden, zusätzliche BC1-Kameras mit der Basisstation zu verwenden.


*Daten der EZVIZ-Laborergebnisse unter Standardbedingungen.

Mit der BC1 sparen Sie Kosten für Speicherplatz und Bandbreite.


Die BC1 Kamera unterstützt die hochentwickelte H.265-Videokomprimierungstechnologie und erreicht eine bessere Videoqualität mit nur der Hälfte der Bandbreite und dem halben Speicherplatz gegenüber dem vorherigen H.264-Videokomprimierungsstandard.

*Daten der EZVIZ-Laboregebnisse unter Standardbedingungen. Variiert bei abweichender Frequenz und Komplexität der Aktivitäten.

Speicher

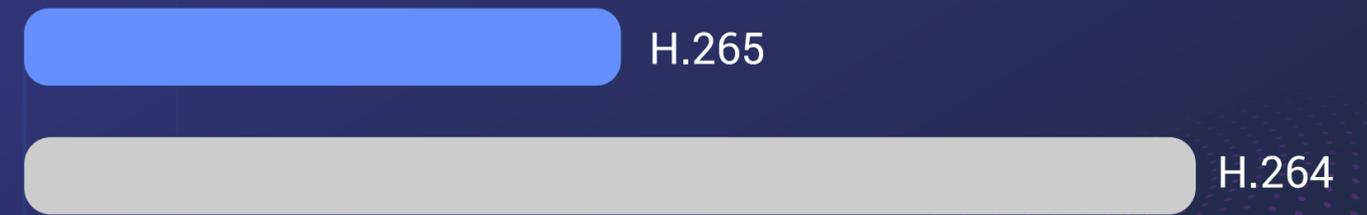


Bandbreite

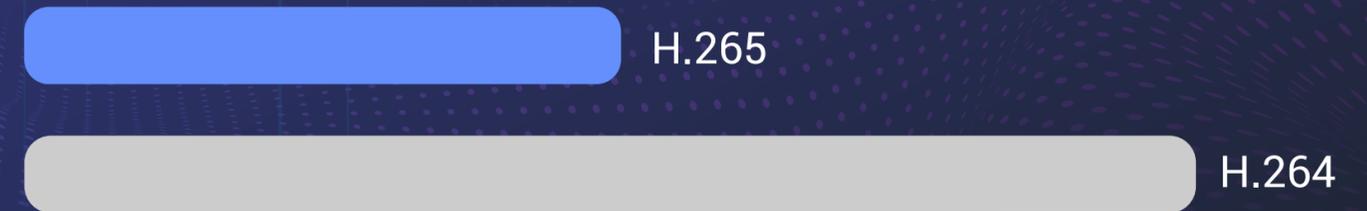

Wir schützen Ihre Daten und Privatsphäre.

Der Schutz Ihrer Daten und Privatsphäre hat für uns oberste Priorität. Die Datenübertragung zwischen der Kamera und der EZVIZ-Cloud ist lückenlos verschlüsselt. Nur Sie haben die Schlüssel um Ihre Daten zu entschlüsseln.

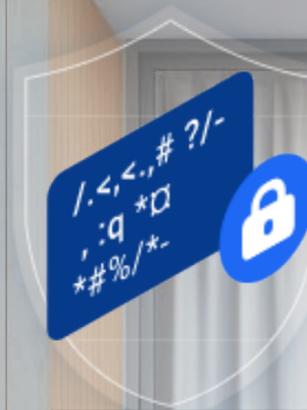

**AES
128-Bit-Verschlüsselung**



TLS-Verschlüsselungsprotokoll



**Mehrere
Authentifizierungsschritte**

Technische Daten Modell CS-BC1-B1

Systemparameter

Prozessor	Leistungsfähiger integrierter SOC-Prozessor
Betriebssystem	Linux

Kameraparameter

Bildsensor	1/2,8" 2 progressiver Megapixel CMOS-Sensor
Objektiv	2,8 mm @ F1.6; 128° (diagonal), 108° (horizontal)
Objektivhalterung	M12
Nachtsichtfunktion	IR-Entfernung: 10 m, IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung

Videoparameter

Videokomprimierung	H 265
Max. Auflösung	FHD 1920 x 1080
Bildgeschwindigkeit	15fps. Selbstanpassend während der Netzwerkübertragung
DNR	3D-DNR
WDR	DWDR

Audioparameter

Audioeingang	Eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Audioausgang	Integrierter Lautsprecher
Audioqualität	Rauschunterdrückung

Kameranetzwerkparameter und -speicher

Drahtlos	Eingebautes 2,4 GHz WLAN
Netzwerkconfiguration	AP-Kopplung
Minimale Netzwerkanforderungen	1 Mbps
Lokaler Speicher	Unterstützung von microSD-Karten von bis zu 256 GB in der Basisstation
Cloud-Speicher	EZVIZ-Cloud-Speicher

Kameraereignis

Sensor	PIR-Bewegungserkennungssensor
Alarmierung	Angepasster Alarmbereich
Sirene	Eingebaute 105 dB-Sirene

Allgemeines

Betriebsbedingungen	-20 °C bis 45 °C, Feuchtigkeit maximal 95 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgung	12900 mAh wiederaufladbare Lithium-Batterie oder 5 V DC
Stromverbrauch	Max. 5 W
IP-Schutzgrad	IP 66
Maße	Kamera: 104,76 x 62,80 x 62,80 mm Basis: 81,97 x 63,97 x 160,22 mm
Verpackungsmaße	260,00 x 217,00 x 180,00 mm
Gewicht	1304 g

Parameter der Basisstation

Kamerapaarung	Unterstützt bis zu 4 BC1-Kameras
Tasten	1 SYNC-Taste; 1 POWER-Taste; 1 RESET-Taste (für RESET 5 Sekunden gedrückt halten)
Alarm	Eingebauter 125 dB-Alarm
Zusatzspeicher	Mikro-SD-Karteneinschub an der Basisstation (bis zu 256 GB)
Antenne	2.4G: 2 interne mit 3 dB
Anzeige	RGB 3 LED-Anzeige; 1 Netzwerkanzeige
USB	Nicht unterstützt
Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45 10/100 Mbps selbst anpassende Ethernet-WAN-Schnittstelle.
Drahtlosschnittstelle	Unterstützt 2.4G-Verbindung. Die tatsächlich verfügbaren Kanäle variieren entsprechend den Richtlinien des Verkaufsbereichs. Die theoretische maximale Rate beträgt 144M at 802.11b/g/n.
Stromversorgung	12 V/1 A typischer Stromverbrauch < 12 Watt; der Adapter unterstützt einen großen Spannungsbereich von 100 V bis 240 V

Lieferumfang:

- BC1 Kamera
- Basisstation
- Magnetischer Fuß
- Schraubfuß
- Netzadapter (für die Basisstation)
- Netzadapter (für die Kamera)
- USB-Kabel
- Montageplatte
- Bohrschablone
- Schraubensatz
- Rechtliche Hinweise
- Kurzanleitung

Zertifizierungen:

CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>