



BC1c **4K** *Type-C*

Eigenständige Smart Home Akku-Kamera

Intelligent scharf in 4K. Zuverlässige Wächter mit mehr.

Als Teil der 4K-Kamerafamilie der nächsten Generation von EZVIZ ist die neue BC1c 4K bereit, die Sicherheit Ihres Außenbereichs mit beeindruckender Sicht, leistungsstarker Funktionalität, langer Haltbarkeit und flexibler Installation zu erhöhen. Sie verfügt über eine verbesserte Erkennungsfunktion und den einzigartigen "Always-On Protection Mode" von EZVIZ, um Ihr Grundstück rund um die Uhr sicher zu überwachen. Sie ist mühelos zu installieren und zu verwenden und im Vergleich zu ihren festverdrahteten Gegenständen langfristig nachhaltiger.

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  4K-Auflösung |  Erleben Sie 24/7 Non-Stop-Schutz |  Bis zu 180 Tage Akkulaufzeit ¹ (10.400 mAh) |  Funktioniert mit EZVIZ Solarmodulen (Typ-C-Versionen) für Ökostrom |
|  KI-betriebene Erkennung von Menschen / Fahrzeugform |  Farbige Nachtsicht |  Zwei-Wege-Audio |  Anpassbare Sprachalarme |
|  Active Defense |  Unterstützt Wi-Fi 6 Netzwerk (2.4GHz) |  Wetterfestes Design |  H.265-Videokomprimierung ³ |
|  Intelligente Integration mit Google Assistant und Amazon Alexa ⁴ |  Unterstützt MicroSD-Karte (bis zu 512 GB) und EZVIZ CloudPlay-Speicher ⁵ | | |



Mehr sehen mit 4K Ultra HD

Das Ultra HD-Video ist bereit, selbst die kleinsten Details zum Leben zu erwecken und das, was Ihnen wichtig ist, besser zu sichern. Die BC1c wurde für die Überwachung eines großen Außenbereichs entwickelt und ist leistungsstark genug, um selbst komplexe Aktivitäten im Garten zu überwachen, die Sicherheit in der Einfahrt zu verbessern oder Ihre Garage zu schützen.



Farbige Details sind wichtig, bei Tag und bei Nacht

Eine weitere Besonderheit der Kamera ist ihre F1.6-Blende. Sie sorgt für gleichbleibend helle, lebendige Aufnahmen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Sie können den eingebauten Scheinwerfer auch bei völliger Dunkelheit aktivieren, um farbige Nachtsicht zu genießen.



2 Scheinwerfer | Vollfarbige Nachtsicht



2 IR-Lichter | Schwarz-Weiß-Nachtsicht

Always-On Video-Modus

Wir stellen den EZVIZ AOV-Modus vor, eine bahnbrechende Technologie für eine automatisierte, permanente Überwachung zu Ihrer Sicherheit. Durch die Aktivierung in geplanten Intervallen initiiert diese intelligente Kamera eine intelligente Bewegungserkennung und erfasst jeden entscheidenden Moment für ständige Sicherheit



Erweiterte Erkennung, keine zusätzlichen Kosten

Sobald die BC1c installiert ist, überwacht sie Ihr Zuhause mit KI-gesteuerten Funktionen - Sie müssen nicht dafür bezahlen, um diese Funktionen freizuschalten. Die BC1c unterscheidet clever zwischen Personen und Fahrzeugen. Sie können auch die Erkennungsbereiche und die Empfindlichkeit anpassen, um nur über wichtige Aktivitäten informiert zu werden und eine Flut von unnötigen Handywarnungen zu vermeiden.



 **KI-gestützte Personenformerkennung**



 **AI-gestützte Fahrzeugform-Erkennung**

Ohne Kabel und mit Solar

Mit seiner 10.400 großen Akkukapazität läuft der BC1c 4K bis zu 180 Tage mit einer einzigen Ladung¹ und befreit Sie von vielen Problemen. Und was noch besser ist? Er kann über ein EZVIZ-Solarpanel² mit Strom versorgt werden und bietet so ununterbrochenen Schutz.



Keine
Basisstation
erforderlich



Keine
Verkabelung
erforderlich



Verbesserte Konnektivität auch in großen Häusern

Selbst wenn die BC1c außerhalb von Häusern mit dicken Wänden und großer Reichweite installiert wird, kann sie dank der Wi-Fi 6-Technologie mit einem stabilen Wi-Fi-Netzwerk wachsam und reaktionsschnell bleiben.

4K-Streaming mit
niedriger Latenz

Extended
Range & Coverage


Enhanced
Connectivity

No Hub
Required




Die Installation ist ein Kinderspiel

Für die BC1c müssen Sie kein hervorragender Elektriker oder Installateur sein. Sie können ihn an jeder metallischen Oberfläche befestigen und seine Mobilität genießen. Mit dem mitgelieferten Schraubsockel und der Halterung können Sie ihn auch sicher an einer Wand, unter dem Dach oder an einem Mast befestigen.

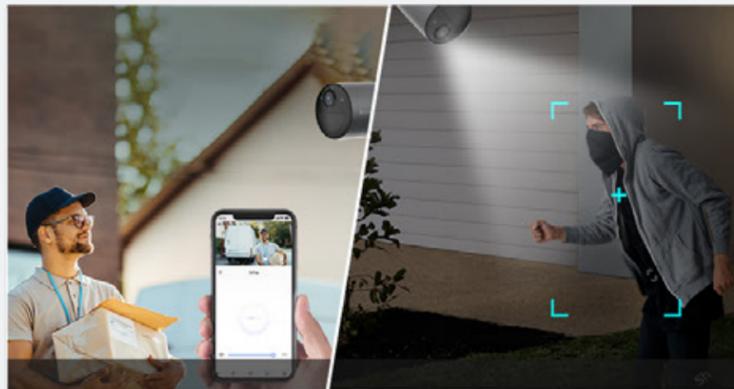

Hochwertige Audioqualität für Reaktion und Warnung

Reagieren Sie einfach auf jeden Besucher, indem Sie Ihr Telefon benutzen, um aus der Ferne zu sprechen. Die BC1c kann auch automatisch eine aufgezeichnete Sprachnachricht abspielen, wenn eine Bewegung erkannt wird.

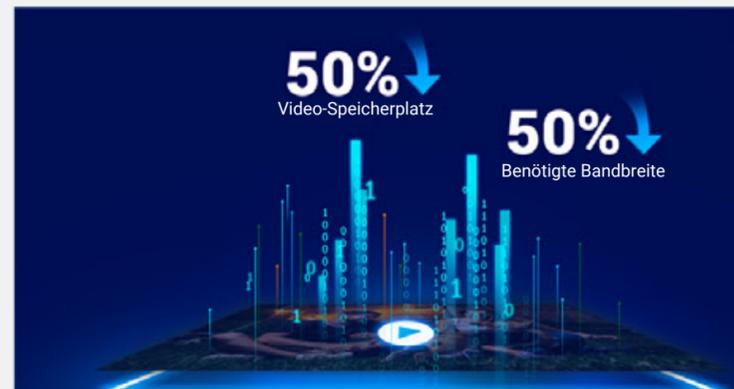


H.265 für ein verbessertes Videoerlebnis

H.265 sorgt für ein flüssigeres Bilderlebnis und benötigt dabei nur etwa 50 % des Speicherplatzes, den Kameras mit H.264 benötigen.³



Intelligente Integration für freihändige Steuerung

Die BC1c unterstützt die einfache Integration in Ihre vorhandenen Sprachassistenten. Sie können das Videobild abrufen, indem Sie einfach "Alexa" oder "Hey Google" sagen.⁴

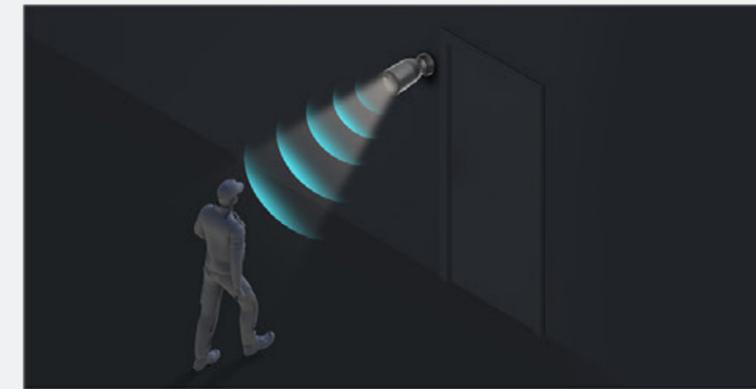

Aktive Verteidigung zur Abschreckung und Sicherung

Bei der Erkennung von Eindringlingen löst die Kamera eine laute Sirene aus und lässt zwei grelle Scheinwerfer aufblitzen⁶, um die eingeladenen Fremden wissen zu lassen, dass sie entdeckt wurden.

Verpassen Sie keinen Moment mehr mit sicheren, flexiblen Speicheroptionen

Selbst große Videodateien und Erkennungsclips, die an einem arbeitsreichen Tag anfallen, können problemlos ordnungsgemäß und sicher gespeichert werden. Sie können eine große microSD-Karte verwenden, um alles lokal zu speichern, ohne an einen monatlichen Tarif gebunden zu sein. Oder nutzen Sie einfach die Dienste der EZVIZ CloudPlay⁵, um weniger Ärger zu haben.



Unterstützt microSD-Karte



Unterstützt EZVIZ-CloudPlay-Speicher

Wir tun unser Bestes, um Daten und Privatsphäre zu schützen



EZVIZ wurde von DNV ausgezeichnet für **Informationssicherheit** (ISO/IEC 27001:2013), **Schutz personenbezogener Daten** (ISO/IEC 27701:2019), **Cloud-Sicherheit** (CSA STAR) und mehr.

- 1 Daten aus den Testergebnissen von EZVIZ Lab, unter der Bedingung, dass die Kamera nur mit dem vollständig geladenen Onboard-Akku arbeitet und keinen zusätzlichen Strom verbraucht, der durch das integrierte Solarpanel umgewandelt wird. Die Daten wurden auf der Grundlage einer Nutzung von 5 Minuten pro Tag ermittelt, einschließlich der Aktivitäten der Kameraerkennung und der automatisch ausgelösten Aufnahme. Die tatsächliche Nutzung kann aufgrund von Umweltfaktoren und der Häufigkeit der Kameraaktivitäten variieren.
- 2 Das BC1c unterstützt nur die Arbeit mit EZVIZ-Solarpanels, die Typ-C-Ladekabel verwenden. Das zusätzliche Solarpanel ist nicht im BC1c-Paket enthalten. Bitte überprüfen Sie die Produktkompatibilität, bevor Sie es kaufen.
- 3 Daten aus den Testergebnissen des EZVIZ-Labors unter Standardbedingungen. Die Effizienz der Videokomprimierung variiert je nach Häufigkeit und Komplexität der aufgenommenen Aktivität und anderen Umgebungsfaktoren.
- 4 Google Assistant ist für bestimmte Sprachen und Länder nicht verfügbar.
- 5 The local storage card must be purchased separately. The cloud storage service is only available in certain markets. Please verify the availability before making a purchase.
- 6 The spotlight will not flash when color night vision mode is enabled.

Technische Date Modell CS-BC1c-R100-2F8WFL

Kamera

Bildsensor	1/2,7" 8 Megapixel progressiver CMOS-Sensor
Mindestlichtstärke	0,01 Lux bei (F1.6, AGC AN), 0 Lux mit IR
Belichtungszeit	Selbstanpassender Verschluss
Objektiv	2,8 mm bei F1.6; 135° (diagonal), 113° (horizontal), 60° (vertikal)
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Umschaltung
DNR	3D-DNR
Nachtsichtfunktion	IR-Entfernung: 15 m, Nachtsichtentfernung in Farbe: 15 m

Video und Audio

Max. Auflösung	3840*2160/4K/8MP
Bildgeschwindigkeit	15 BpS. Selbstanpassend bei Netzwerkübertragung
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Video-Bitrate	Ultra HD; Quad HD; Volle HD; Hi-Def Adaptive Bitrate.
Audio-Bitrate	Selbstanpassend
Max. Bitrate	4 Mbps

Funktion

Smart Alarm	Erkennung von KI-angetriebener menschlicher Form, Erkennung von KI-angetriebenen Fahrzeugenform
Zwei-Wege-Audio	Unterstützt
Allgemeine Funktion	Anti-Flimmer-Funktion, Dual-Stream, Heartbeat, Passwortschutz, Wasserzeichen

Netzwerk

Bluetooth	Unterstützung
WLAN-Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax
Frequenzbereich	2,4 bis 2,4835 GHz
Kanal-Bandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-Persönlicher
Übertragungsrate	11b: 11mbit / s, 11g: 54 Mbit / s, 11n: 72 Mbit / s, 11AX: 114 Mbit / s
WLAN-Kopplung	AP-Kopplung
Protokoll	Proprietäres EZVIZ-cloud-Protokoll
Schnittstellen-Protokoll	Proprietäres EZVIZ-cloud-Protokoll
Minimale Netzwerkanforderungen	8 Mbps

Allgemeines

Betriebsbedingungen	-20 °C bis 50 °C, Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
IP-Schutzgrad	IP65
Stromversorgung	DC 5V/2a (kompatibler Stromadapter muss separat gekauft werden)
Akkukapazität	10400 mAh
Stromverbrauch	Max. 10 W
Produktabmessungen	103 x 103 x 186 mm
Verpackungsabmessungen	103 x 103 x 186 mm
Gewicht	Nettogewicht: 348g Mit Paket: 671g

Lieferumfang

- EZVIZ BC1c-Kamera
- Magnetische Basis
- Schraubfuß
- USB-Kabel
- Pin
- Bohrschablone
- Schraubensatz
- Rechtliche Hinweise
- Kurzanleitung

Zertifizierungen

CE / WEEE / ROHS / REACH / UL

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.