

WICHTIG: Die Dämm-Matte muss im gebogenem Zustand in einem Stück (Klemmwirkung) eingebaut werden. Bei unsachgemäßem Einbau (Teilung der Platte in mehrere einzelne Streifen) kann keinerlei Gewährleistung übernommen werden. Eine Montage ist nur bei einer Temperatur ab 5° Grad durchzuführen. Des Weiteren muss die Dämm-Matte ca. 24h vor der Montage bei Zimmertemperatur lagern. Weitere Information erhalten sie über ihren Fachhändler oder unter: www.schellenberg.de




1. Aufmaß des Kasteninnenraumes, Länge und Dämmstärke der Dämm-Matte festlegen.

Dafür die Platzverhältnisse oberhalb und unterhalb des aufgerollten Panzerballens prüfen.




2. Maße auf Dämm-Matte übertragen. Eventl. Einschnitt für Gurtdurchlass, Motorkabel etc. einschneiden.

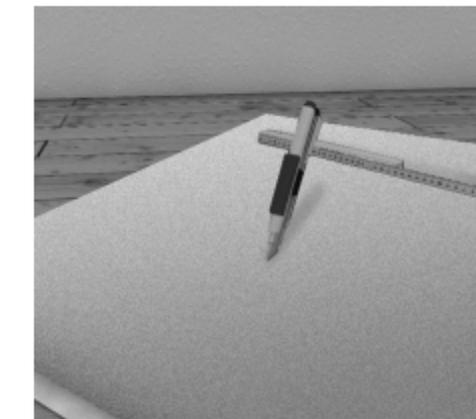

3. Dämm-Matte mit Cuttermesser auf das benötigte Maß zuschneiden.



4. Dämmung einbauen. Dämmung benötigt am Sturz und oberhalb des Blendrahmens einen Anschlag. (z. B. Winkel setzen)

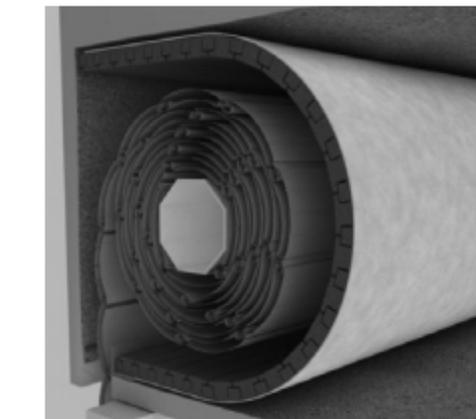

5. Länge der Matte und den Rollraum prüfen.

Fortsetzung bitte wenden!

Rolladenkasten Dämm-Matte 1000 x 500 x 13 mm

SCHELLENBERG®

An den Weiden 31

57078 Siegen

Germany

Art. Nr. 66257



WICHTIG: Die Dämm-Matte muss im gebogenem Zustand in einem Stück (Klemmwirkung) eingebaut werden. Bei unsachgemäßem Einbau (Teilung der Platte in mehrere einzelne Streifen) kann keinerlei Gewährleistung übernommen werden. Eine Montage ist nur bei einer Temperatur ab 5° Grad durchzuführen. Des Weiteren muss die Dämm-Matte ca. 24h vor der Montage bei Zimmertemperatur lagern. Weitere Information erhalten sie über ihren Fachhändler oder unter: www.schellenberg.de



6. Zwischenstücke
ausmessen und einsetzen. Überstehenden 6 cm breiten Diffusionsvlies vollflächig mit der anstoßenden Dämm-Matte verkleben.



7. Dämmung fixieren!
(Spreize oder Dachlatte verwendbar) Dämm-Matte mit Montageschaum (kein Füllschaum) zum Innenbereich umlaufend verkleben und abdichten.



8. Fertig!

Rolladenkasten Dämm-Matte 1000 x 500 x 13 mm


SCELLENBERG

An den Weiden 31
57078 Siegen
Germany

Art. Nr. 66257

